BL12 SPLITTATO

CARATTERISTICHE GENERALI

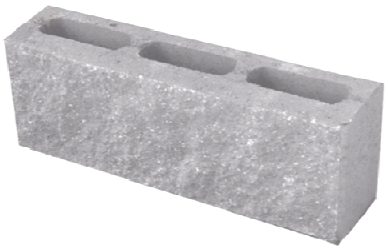

Tipo di prodotto	BLOCCO Linea ARCHITETTONICI
Tipologia	BLOCCO SPLITTATO
Dimensioni modulari cm	12 x 20 x 50
Dimensioni nominali cm	11,75 x 19,20 x 49,20
Peso Kg/cad	19,6

CAPITOLATO >>>>>>>>>>>>>>> FORNITURA e POSA

Normativa di riferimento	UNI EN771/3 - ELEMENTI PER MURATURE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

FORNITURA
Blocchi per muratura facciavista architettoniche in calcestruzzo vibrocompresso di densità Kg/mc. 2100, aventi superficie splittata su un unico lato, di colore grigio cemento o eventualmente colorati con l'aggiunta di pigmenti inorganici, provvisti di marcatura CE, prodotti da azienda che operi in Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001; di dimensioni cm. **12x20x50** e resistenza al fuoco **EI 30'**, prodotti in conformità alla norma EN 771/3 "Elementi per murature di calcestruzzo vibrocompresso".

POSA
Posa in opera a perfetta regola d'arte di muratura comprendente le seguenti operazioni:

1. Verifica delle quote dei piani di posa, tracciamento mediante fili colorati battuti tesi e posizionamento del calandro verticale e del filo orizzontale.

2. Stesura del letto di malta e posa in opera del primo corso di blocchi con malta bastarda o premiscelata e realizzazione degli eventuali irrigidimenti.

3. Posa in opera del secondo corso di blocchi e successivi con malta bastarda o premiscelata e realizzazione degli eventuali irrigidimenti.

4. Stilatura dei giunti con ferro tondo o quadrato, prima che la malta in eccesso abbia fatto completamente presa, per garantire la sigillatura della muratura.

5. Spazzolatura a muro finito per eliminare eventuali imperfezioni ed eventuale lavaggio finale della muratura (ove è richiesto).

Certificazioni	CE

COLORI E FINITURE

grigio

rosso

giallo

antracite

testa di moro

ocra

Cementubi blocchi per murature
Cementubi S.p.A.
Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804634
Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it
Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015