DRENATEK MATTONE/8

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto	MASSELLO	Linea DRENANTI E FILTRANTI
Dimensioni cm	20x10	
Spessore cm	8	
Peso Kg/mq	170	

CAPITOLATO >>>>>>>>>>>>>> FORNITURA e POSA

FORNITURA
Fornitura di masselli autobloccanti, **modello DRENATEK MATTONE 8** , in calcestruzzo vibrocompresso a qualità controllata e garantita, in doppiostrato con strato superficiale antiusura in calcestruzzo al quarzo,o granulati di marmo eventualmente colorati con l'aggiunta di pigmenti inorganici, provvisti di marcatura CE, strato di base confezionato con apposita curva granulometrica in grado di offrire permeabilità alle acque meteoriche; prodotti da azienda che operi in Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001; di dimensioni nominali (rettangolo circoscritto) di cm **20x10** e spessore cm **8**. Le facce laterali presentano due tacche "distanziali", in modo da consentire un giunto costante fra i masselli durante la posa e facilitare il drenaggio dell'acqua. Il massello ha caratteristiche tecniche minime conformi a quanto riportato in scheda tecnica.

POSA IN OPERA

Posa in opera a perfetta regola d'arte di masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso, eseguita a secco e comprendente le seguenti operazioni: stesura e staggiatura di un fondo di allettamento ini graniglia 2/5 per uno spessore di cm 4-5; posa in opera dei masselli secondo lo schema a scelta della D.L.; eventuali tagli eseguiti a spacco; battitura della pavimentazione con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma protettiva; spolvero finale di un manto di sabbia fine lavata destinata alla sigillatura dei giunti senza pregiudicare il drenaggio degli stessi. La provvista della sabbia sarà compensata a parte dalla Committenza

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CAPACITA' DRENANTE

Le pavimentazioni drenanti, pedonali o carrabili, permettono il passaggio dell'acqua piovana attraverso la superficie pavimentata. Quest'acqua, può essere assorbita direttamente nel sottosuolo, permettendo una corretta e sostenibile gestione delle acque meteoriche, migliorando sia gli aspetti qualitativi delle acque di falda grazie alla filtrazione ottenuta grazie alla pavimentazione, sia gli aspetti quantitativi riducendo i fenimeni di allagamento durante gli eventi metereoligici.

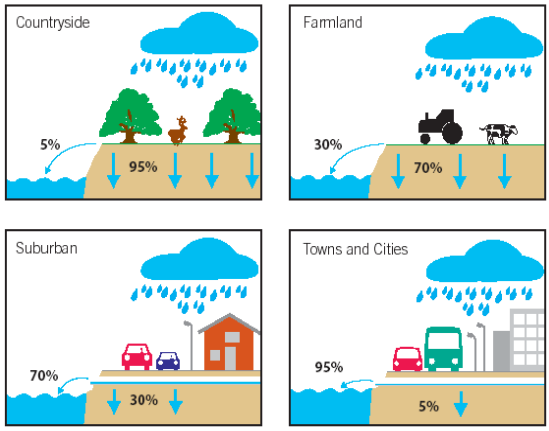



FINITURE E COLORI

	DOPPIOSTRATO al Quarzo

grigio

Cementubi
pavimentazioni per esterni

Cementubi S.p.A.
Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804634
Web. www.cementubi.it Mail. into@cementubi.it