# ESSE

## CARATTERISTICHE GENERALI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di prodotto | MASSELLO | | Linea TECNOMASSELLI | |
| Dimensioni cm | 13x24 | | | |
| Spessore cm | - | 6 | - | - |
| Peso Kg/mq | - | 133 | - | - |

## CAPITOLATO >>>>>>>>>>>>>> FORNITURA e POSA

| | |
|---|---|
| Normativa di riferimento | UNI EN 1338 - MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE |

**FORNITURA**
Fornitura di masselli autobloccanti, **modello ESSE,** in calcestruzzo vibrocompresso a qualità controllata e garantita, in monostrato o in doppiostrato, eventualmente colorati con l'aggiunta di pigmenti inorganici, provvisti di marcatura CE, prodotto da azienda che operi in Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001; di dimensioni nominali (rettangolo circoscritto) di cm **13x24** e spessore cm **6**. Le facce laterali presentano due tacche "distanziali", in modo da consentire un giunto costante fra i masselli durante la posa. Il massello ha caratteristiche tecniche minime conformi a quanto specificato dalla norma UNI EN 1338 ed inoltre un assorbimento d'acqua medio < 6% (classe 2).

**POSA**
Posa in opera a perfetta regola d'arte di masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso, eseguita a secco e comprendente le seguenti operazioni: stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di sabbia granita di cm 4-5; posa in opera dei masselli secondo lo schema a scelta della D.L.; eventuali tagli eseguiti a spacco; battitura della pavimentazione con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma protettiva; spolvero finale di un manto di sabbia fine destinata alla sigillatura dei giunti. La provvista della sabbia sarà compensata a parte dalla Committenza.

| | |
|---|---|
| **Certificazioni** | CE |

## FINITURE E COLORI

MONOSTRATO / DOPPIOSTRATO

grigio

rosso

ocra

## SCHEMI DI POSA

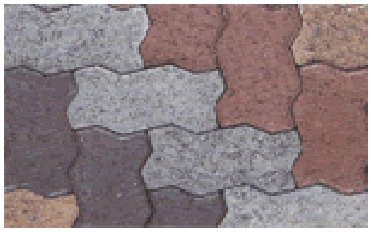



Cementubi
pavimentazioni per esterni

Cementubi S.p.A.
Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804634
Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it
Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015