CUBETTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto	MASSELLO		Linea MODULARI	
Dimensioni cm	10x10			
Spessore cm	-	6	-	-
Peso Kg/mq	-	133	-	-

CAPITOLATO >>>>>>>>>>>>>>> FORNITURA e POSA

Normativa di riferimento	UNI EN 1338 - MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE

FORNITURA
Fornitura di masselli autobloccanti, **modello CUBETTO,** in calcestruzzo vibrocompresso a qualità controllata e garantita, in monostrato, eventualmente colorati con l'aggiunta di pigmenti inorganici, provvisti di marcatura CE, prodotti da azienda che operi in Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001;di dimensioni nominali (rettangolo circoscritto) di cm **10x10** e spessore cm **6**. Le facce laterali presentano due tacche "distanziali", in modo da consentire un giunto costante fra i masselli durante la posa. Il massello ha caratteristiche tecniche minime conformi a quanto specificato dalla norma UNI EN 1338 ed inoltre un assorbimento d'acqua medio < 6% (classe 2).

POSA
Posa in opera a perfetta regola d'arte di masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso, eseguita a secco e comprendente le seguenti operazioni: stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di sabbia granita di cm 4-5; posa in opera dei masselli secondo lo schema a scelta della D.L.; eventuali tagli eseguiti a spacco; battitura della pavimentazione con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma protettiva; spolvero finale di un manto di sabbia fine destinata alla sigillatura dei giunti. La provvista della sabbia sarà compensata a parte dalla Committenza.

Certificazioni	CE

FINITURE E COLORI

COLORI

antracite

grigio

rosso

ocra

giallo

testa di moro

SCHEMI DI POSA

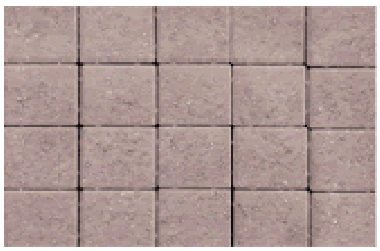





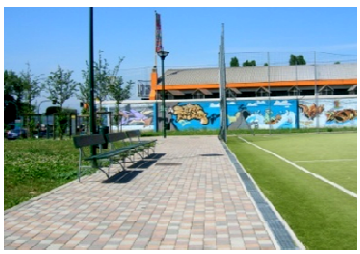

Cementubi
pavimentazioni per esterni

Cementubi S.p.A.
Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804634
Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it
Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015