DECOR

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto	MASSELLO		Linea TECNOMASSELLI		
Dimensioni cm	14 x 23				
Spessore cm	-	-	6	-	
Peso Kg/mq	-	-	135	-	

CAPITOLATO >>>>>>>>>>>>>> FORNITURA e POSA

Normativa di riferimento	UNI EN 1338 - MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE

FORNITURA
Fornitura di masselli autobloccanti, **modello DECOR,** in calcestruzzo vibrocompresso a qualità controllata e garantita, in monostrato o in doppiostrato con strato superficiale antiusura in calcestruzzo al quarzo, eventualmente colorati con l'aggiunta di pigmenti inorganici, provvisti di marcatura CE; di dimensioni nominali (rettangolo circoscritto) di cm **14x23** e spessore cm **6**. Le facce laterali presentano due tacche "distanziali", in modo da consentire un giunto costante fra i masselli durante la posa. Il massello ha caratteristiche tecniche minime conformi a quanto specificato dalla norma UNI EN 1338 ed inoltre un assorbimento d'acqua medio < 6% (classe 2).

POSA
Posa in opera a perfetta regola d'arte di masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso, eseguita a secco e comprendente le seguenti operazioni: stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di sabbia granita di cm 4-5; posa in opera dei masselli secondo lo schema a scelta della D.L.; eventuali tagli eseguiti a spacco; battitura della pavimentazione con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma protettiva; spolvero finale di un manto di sabbia fine destinata alla sigillatura dei giunti. La provvista della sabbia sarà compensata a parte dalla Committenza.

Certificazioni	CE

FINITURE E COLORI

MONOSTRATO			DOPPIOSTRATO al Quarzo
grigio	rosso	ocra	mix

SCHEMI DI POSA

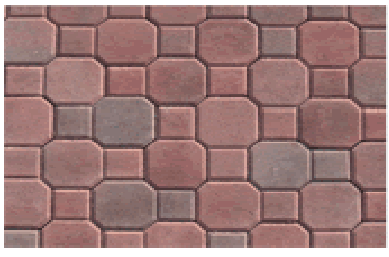
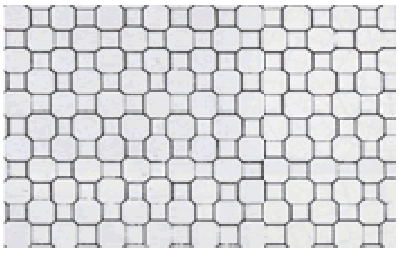

Cementubi pavimentazioni per esterni
Cementubi S.p.A.
Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804634
Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it
Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015