CAPITOLATO>>>
PAVIMENTAZIONI per ESTERNI

TATTILO
CODICE DI DIREZIONE RETTILINEA

CARATTERISTICHE GENERALI

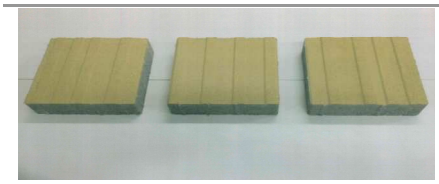

Tipo di prodotto	MASSELLO	Linea SPECIALI "Serie TATTILO"		
Dimensioni cm	21x21			
Spessore cm	-	6	-	-
Peso Kg/mq	-	130	-	-

CAPITOLATO >>>>>>>>>>>>>>> FORNITURA e POSA

Normativa di riferimento	UNI EN 1338 - MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE

FORNITURA
Fornitura di masselli, **modello TATTILO - codice di Direzione Rettilinea**, in calcestruzzo vibrocompresso a qualità controllata e garantita, in doppiostrato con strato superficiale antiusura in calcestruzzo al quarzo, eventualmente colorati con l'aggiunta di pigmenti inorganici, provvisti di marcatura CE, di dimensioni nominali (rettangolo circoscritto) di cm **21x21** e spessore cm **6**. Le facce laterali presentano due tacche "distanziali", in modo da consentire un giunto costante fra le piastre durante la posa. Il massello ha caratteristiche tecniche minime conformi a quanto specificato dalla norma UNI EN 1338 ed inoltre un assorbimento d'acqua medio < 6% (classe 2). Il massello presenta dei rilievi conformi alle specifiche del CEN/TC 178 Specification for Tactile Paving e alle linee guida per la progettazione di percorsi tattili per disabili visivi della RFI per le stazioni.

POSA
Posa in opera a perfetta regola d'arte di piastre in calcestruzzo vibrocompresso, eseguita a secco e comprendente le seguenti operazioni: stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di sabbia granita di cm 4-5;oppure su malta cementizia. Posa in opera delle piastre secondo lo schema a scelta della D.L.; eventuali tagli eseguiti a spacco; battitura della pavimentazione con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma protettiva; spolvero finale di un manto di sabbia fine destinata alla sigillatura dei giunti. La provvista della sabbia o della malta cementizia sarà compensata a parte dalla Committenza.

Certificazioni	CE

FINITURE E COLORI

DOPPIOSTRATO

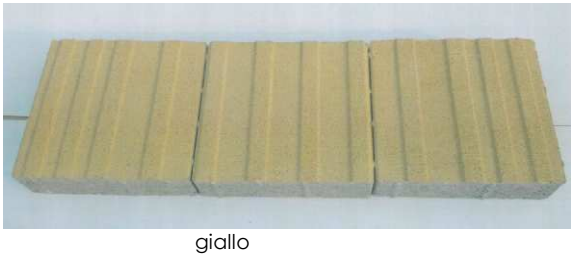

giallo

SCHEMI DI POSA





Cementubi pavimentazioni per esterni
Cementubi S.p.A.
Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804634
Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it
Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015