TOZZETTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto	GRIGLIATO		Linea GRIGLIATI ERBOSI	
Dimensioni cm				
Spessore cm	-	-	-	-
Peso Kg/mq	-	-	-	-

CAPITOLATO >>>>>>>>>>>>>>> FORNITURA e POSA

FORNITURA
Fornitura di complemento di grigliati per pavimentazioni erbose, **modello TOZZETTO,** in calcestruzzo vibrocompresso a qualità controllata e garantita, in monostrato, eventualmente colorati con l'aggiunta di pigmenti inorganici, provvisti di marcatura CE; prodotti da azienda che peri in Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001; di dimensioni nominali (rettangolo circoscritto) di cm **6,5x6,5** e spessore cm **10.**

POSA
Posa in opera a perfetta regola d'arte di grigliati erbosi in calcestruzzo vibrocompresso, eseguita a secco e comprendente le seguenti operazioni: stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di sabbia granita di cm 4-5; posa in opera dei grigliati erbosi a secondo lo schema a scelta della D.L.; eventuali tagli eseguiti a spacco; battitura della pavimentazione con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma protettiva; riempimento delle cavità e dei giunti con materiale di riporto costituito da sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% in spessore maggiore di 2-3 cm in modo che sia consentito l'inerbimento ed eventualmente di tozzetto colorato. La provvista di sabbia, torba , terriccio e tozzetto sarà compensata a parte dalla Committenza.

FINITURE E COLORI

MONOSTRATO

rosso

SCHEMI DI POSA

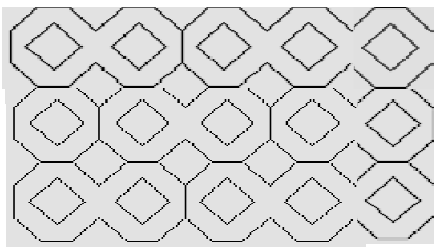

Cementubi
pavimentazioni per esterni

Cementubi S.p.A.
Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804634
Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it
Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015